

Técnicas eléctricas de uniones ► enchufe multipolo

conector multipolo D-Sub (25 polos)

► Conectores multipolo con cable ► Hembrilla, D-Sub, 25 polos



P261_015

Temperatura ambiente mín./máx.	-5°C / +50°C
Tipo de protección	IP65
Tensión de funcionamiento DC, máx.	24 V DC
Sección de conductor	0,34 mm ²

Materiales:	
Carcasa	Poliamida

Observaciones técnicas

- El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.
- Indicación sobre la utilización con VS LP04: el enchufe solo se puede utilizar en las versiones LP04 con conexión eléctrica lateral.

Salida de cable	Recubrimiento de cable	Radio de flexión mín.	Longitud del cable L		Peso	Fig.	N° de material
		[mm]	[m]		[kg]		
recto 180°	Polivinilcloruro	168	3	-	0,67	Fig. 1	R412011244
	Polivinilcloruro	168	5	-	1,06		R412011245
	Polivinilcloruro	168	10	-	2,04		R412011246
	Poliuretano	62	3	apto para cadenas de arrastre	0,8		R412011252
	Poliuretano	62	5	apto para cadenas de arrastre	1,28		R412011253
	Poliuretano	62	10	apto para cadenas de arrastre	2,48		R412011254
acodado 90°	Polivinilcloruro	168	3	-	0,675	Fig. 2	R412011248
	Polivinilcloruro	168	5	-	1,07		R412011249
	Polivinilcloruro	168	10	-	2,04		R412011250
	Poliuretano	62	3	apto para cadenas de arrastre	0,805		R412011256
	Poliuretano	62	5	apto para cadenas de arrastre	1,29		R412011257
	Poliuretano	62	10	apto para cadenas de arrastre	2,48		R412011258

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
 Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

conector multipolo D-Sub (25 polos)

▶ Conectores multipolo con cable ▶ Hembrilla, D-Sub, 25 polos

Fig. 1



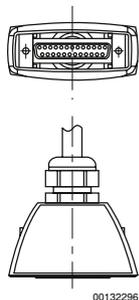


Fig. 2

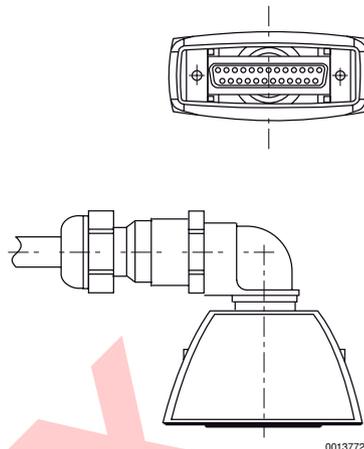

ocupación de pines y colores de cable, identificación de cables según DIN 47100

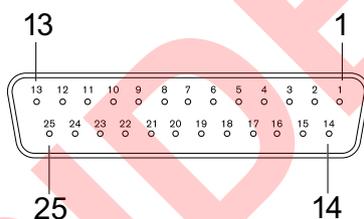

00136701

Hembrilla (female)

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde

Pin	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Color	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro

Los números de material marcados en **negrita** están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

Técnicas eléctricas de uniones ► enchufe multipolo

Cable de unión con enchufe y hembra

► Hembrilla, C/2 ► Para serie CL03, CL03-XL

Tipo de protección
Salida de cable

IP69K
acodado 45°




P263_022

Tensión de servicio máx.	Número de polos	Longitud del cable L	Peso	Obs.	N° de material
[V DC]		[m]	[kg]		
24	24	5	1	1)	0493871009
	24	10	1,99	1)	0493871203
	24	15	2,84	1)	0493871408
	48	5	1,48	2)	0493871106
	48	10	2,95	2)	0493871300
	48	15	4,28	2)	0493871505

1) 8 válvulas máx.
2) 16 válvulas máx.

Dimensiones

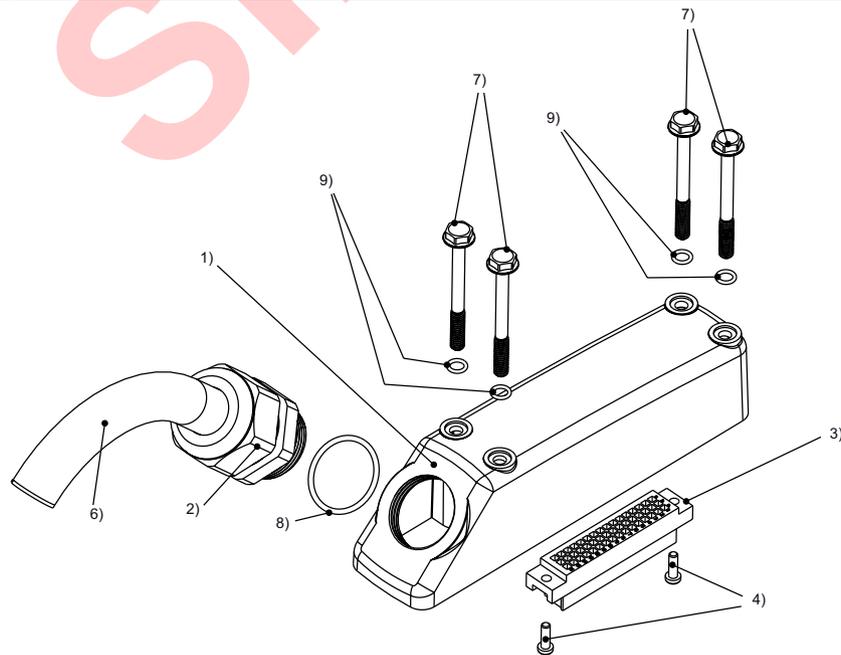

00132358


1) carcasa; 2) racor; 3) carcasa para enchufe C/2; 4) tornillos; 5) junta; 6) cable; 7) tornillos; 8) junta; 9) junta

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

Cable de unión con enchufe y hembrilla

▶ Hembrilla, C/2 ▶ Para serie CL03, CL03-XL


ocupación de pines y colores de cable, 8 válvulas máx.

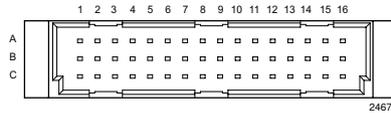

Pin	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4
Color	azul	rojo/azul	blanco/rosa	rosa/marrón	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco	verde	gris	rojo

Pin	B5	B6	B7	B8	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
Color	violeta	blanco/verde	blanco/amarillo	blanco/gris	marrón	amarillo	rosa	negro	gris/rosa	marrón/verde	amarillo/marrón	gris/marrón

ocupación de pines y colores de cable, 16 válvulas máx.

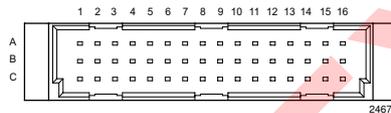

Pin	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5
Color	rojo/azul	blanco/azul	marrón/azul	verde/azul	amarillo/azul	gris/azul	rosa/azul	azul	blanco	verde	gris	rojo	violeta

Pin	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	C1	C2
Color	blanco/verde	blanco/amarillo	blanco/gris	blanco/rosa	blanco/rojo	blanco/negro	gris/verde	rosa/verde	verde/rojo	verde/negro	gris/rojo	marrón	amarillo

Pin	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
Color	rosa	negro	gris/rosa	marrón/verde	amarillo/marrón	gris/marrón	rosa/marrón	marrón/rojo	marrón/negro	amarillo/gris	amarillo/rosa	amarillo/rojo	amarillo/negro	rosa/rojo

Técnicas eléctricas de uniones ► enchufe multipolo

conector multipolo D-Sub (25 polos)

► Hembrilla, D-Sub, 25 polos ► con cable



00128872

Temperatura ambiente mín./máx.	-5°C / +50°C
Tipo de protección	IP20
Tensión de funcionamiento DC, máx.	24 V DC
Salida de cable	acodado 90°


Materiales:	
Carcasa	metal
Recubrimiento de cable	Polivinilcloruro

Observaciones técnicas

- El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

Cable-Ø [mm]	Longitud del cable L [m]	Peso [kg]	N° de material
10,1	3	0,487	R402000782
	10	1,41	R402000783

Dimensiones

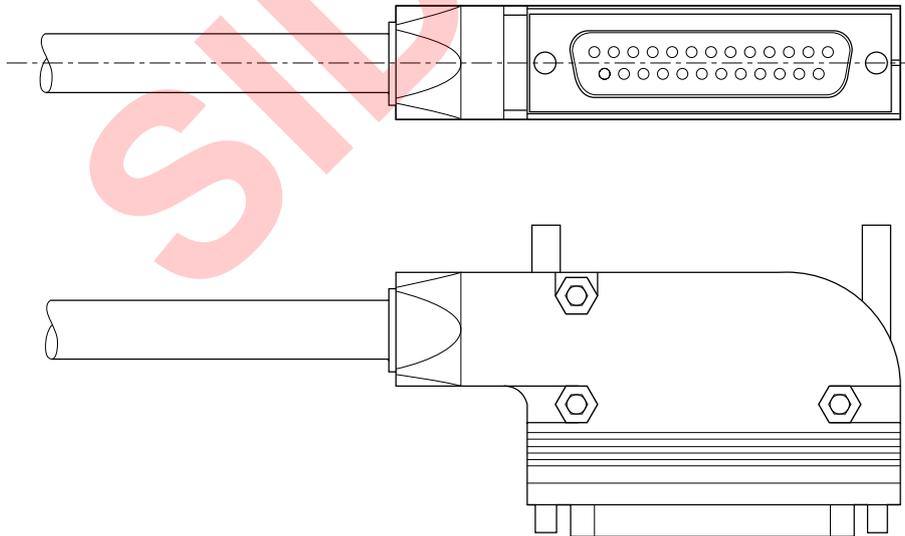


00132298

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
 Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

conector multipolo D-Sub (25 polos)

▶ Hembrilla, D-Sub, 25 polos ▶ con cable

ocupación de pines y colores de cable, identificación de cables según DIN 47100

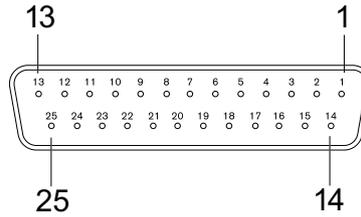

00136701

Hembrilla (female)

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde
Pin	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Color	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro	

Técnicas eléctricas de uniones ► enchufe multipolo

conector multipolo D-Sub (37 polos)

► Cable de unión con hembrilla ► Hembrilla, D-Sub, 37 polos, recto ► extremos de cables abiertos, 37 polos

Tipo de protección

IP65




00135258_a

Observaciones técnicas

- El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.


Longitud del cable L	Peso	N° de material
[m]	[kg]	
3	0,73	R422101476
10	2,28	R422101478

Dimensiones

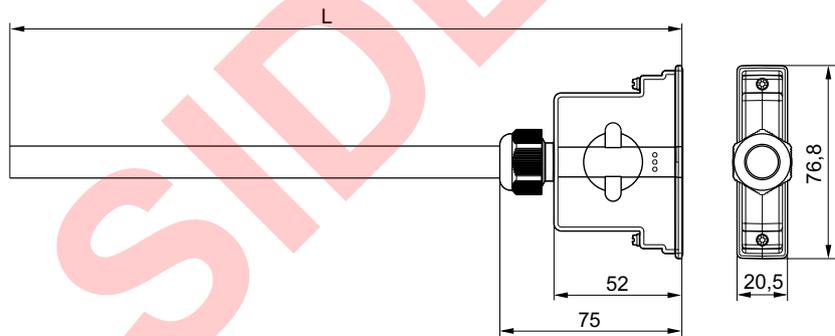

00135258

ocupación de pines y colores de cable

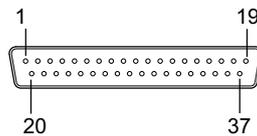

00135258_a

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde

Pin	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Color	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
 Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25. © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

conector multipolo D-Sub (37 polos)

 ► Cable de unión con hembra ► Hembra, D-Sub, 37 polos, recto ► extremos de cables abiertos, 37 polos

Pin	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Color	marrón/ negro	gris/verde	amarillo/ gris	rosa/ verde	amarillo/ rosa	verde/azul	amarillo/ azul	verde/rojo	amarillo/ rojo	verde/ negro	amarillo/ negro	gris/azul

SIDEX

Técnicas eléctricas de uniones ► enchufe multipolo

Conector multipolo (44 polos)

► Hembrilla, D-Sub, 44 polos ► alta densidad



P261_015

Temperatura ambiente mín./máx. -5°C / +50°C
 Tipo de protección IP65
 Tensión de funcionamiento DC, máx. 24 V DC

Materiales:
 Carcasa Poliamida
 Color de carcasa Negro

Observaciones técnicas

- El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.
- Indicación sobre la utilización con VS LP04: el enchufe solo se puede utilizar en las versiones LP04 con conexión eléctrica lateral.
- Los conectores multipolo de 44 polos están confeccionados con un cable de 36 polos.


Salida de cable	Recubrimiento de cable	Radio de flexión mín. [mm]	Longitud del cable L [m]		Peso [kg]	N° de material
recto 180°	Polivinilcloruro	166	3	-	0,635	R412011262
	Polivinilcloruro	166	5	-	1	R412011263
	Polivinilcloruro	166	10	-	1,93	R412011264
	Poliuretano	62	5	apto para cadenas de arrastre	1,3	R412011271
	Poliuretano	62	10	apto para cadenas de arrastre	2,52	R412011272
acodado 90°	Polivinilcloruro	166	5	-	1,01	R412011267
	Polivinilcloruro	166	10	-	1,94	R412011268
	Poliuretano	62	10	apto para cadenas de arrastre	2,53	R412011276

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
 Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25. © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones


Conector multipolo (44 polos)

▶ Hembrilla, D-Sub, 44 polos ▶ alta densidad

Dimensiones

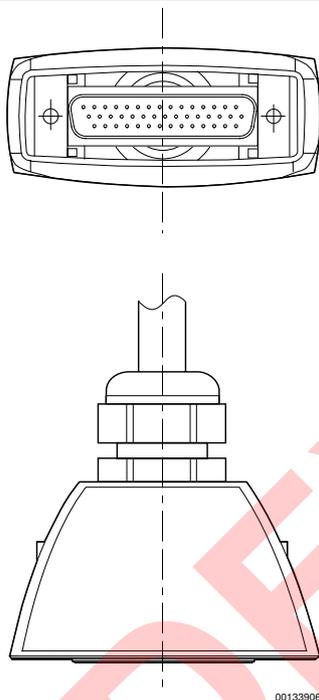

ocupación de pines y colores de cable, identificación de cables según DIN 47100

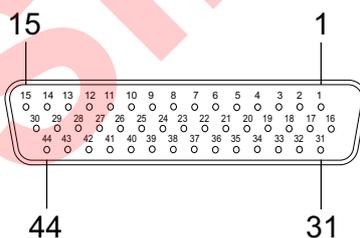

Hembrilla (female)

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde

Pin	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Color	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro

Pin	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Color	marrón/negro	gris/verde	amarillo/gris	rosa/verde	amarillo/rosa	verde/azul	amarillo/azul	verde/rojo	—	—	—	—

Pin	38	39	40	41	42	43	44
Color	—	—	—	—	amarillo/rojo	verde/negro	amarillo/negro

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra

Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

Técnicas eléctricas de uniones ► enchufe multipolo

conector multipolo D-Sub (25 polos)

► Cable de unión con enchufe y hembra ► Hembra, D-Sub, 25 polos ► Enchufe, D-Sub, 25 polos




00136659

Temperatura ambiente mín./máx. -5°C / +50°C
 Tipo de protección IP65
 Tensión de funcionamiento DC, máx. 24 V DC

Materiales:
 Carcasa Poliamida

Salida de cable	Recubrimiento de cable	Radio de flexión mín. [mm]	Cable-Ø [mm]	Longitud del cable L [m]		N° de material
recto 180°	Polivinilcloruro	168	11,2	3	-	R412011233
	Polivinilcloruro	168		5	-	R412011234
	Polivinilcloruro	168		10	-	R412011235
	Poliuretano	62		3	apto para cadenas de arrastre	R412011237
	Poliuretano	62		5	apto para cadenas de arrastre	R412011238
	Poliuretano	62		10	apto para cadenas de arrastre	R412011239

Dimensiones

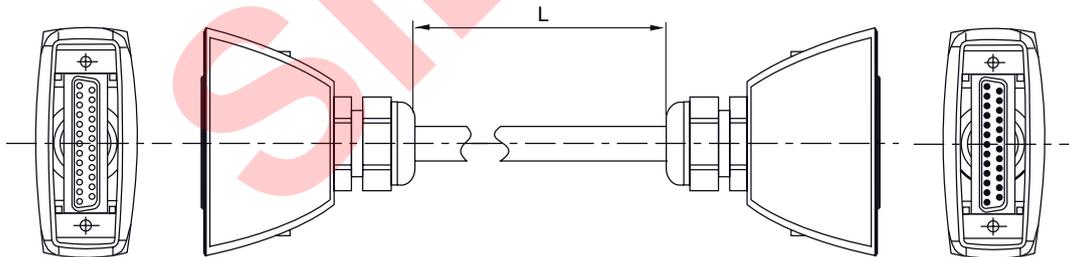

L = longitud del cable


00136660

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
 Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

conector multipolo D-Sub (25 polos)


▶ Cable de unión con enchufe y hembra ▶ Hembra, D-Sub, 25 polos ▶ Enchufe, D-Sub, 25 polos

ocupación de pines y colores de cable, identificación de cables según DIN 47100

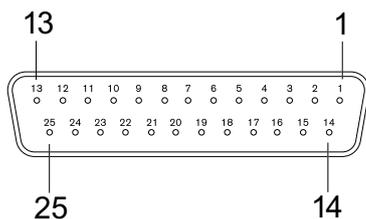

00136701

Hembra (female)

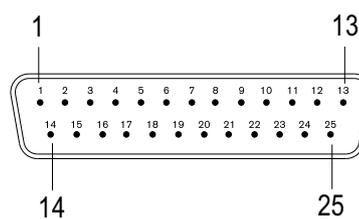

00137193

Enchufe (male)

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde

Pin	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Color	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

Técnicas eléctricas de uniones ► enchufe multipolo

conector multipolo D-Sub (25 polos)

► Hembrilla, D-Sub, 25 polos



15845

Temperatura ambiente mín./máx.	-20 °C / +80 °C
Tipo de protección	IP67
Tensión de funcionamiento DC, máx.	24 V DC
Sección de conductor	0,22 mm ²
Materiales:	
Carcasa	elastómero termoplástico
Color de carcasa	Negro
Color de cable	Negro

Observaciones técnicas

- El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.
- La sección reforzada de conductor del pin 25 es de 0,82 mm².

Salida de cable	Recubrimiento de cable	Cable-Ø	Longitud del cable L		Fig.	N° de material
		[mm]	[m]			
recto 180°	Polivinilcloruro	8,5	3	-	Fig. 1	R419500454
	Polivinilcloruro	8,5	5	-		R419500455
	Polivinilcloruro	8,5	10	-		R419500456
	Polivinilcloruro	8,5	15	-		R412022156
	Poliuretano	10,5	3	apto para cadenas de arrastre		R419500457
	Poliuretano	10,5	5	apto para cadenas de arrastre		R419500458
	Poliuretano	10,5	10	apto para cadenas de arrastre		R419500459
acodado 90°	Polivinilcloruro	8,5	3	-	Fig. 2	R419500460
	Polivinilcloruro	8,5	5	-		R419500461
	Polivinilcloruro	8,5	10	-		R419500462
	Polivinilcloruro	8,5	15	-		R412022352
	Poliuretano	10,5	3	apto para cadenas de arrastre		R419500463
	Poliuretano	10,5	5	apto para cadenas de arrastre		R419500464
	Poliuretano	10,5	10	apto para cadenas de arrastre		R419500465

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
 Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

conector multipolo D-Sub (25 polos)

▶ Hembrilla, D-Sub, 25 polos

Fig. 1



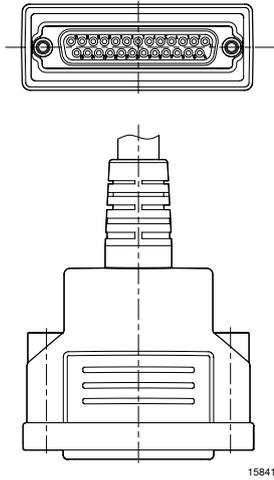


Fig. 2

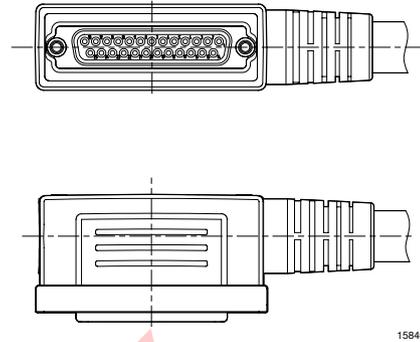

ocupación de pines y colores de cable, identificación de cables según DIN 47100

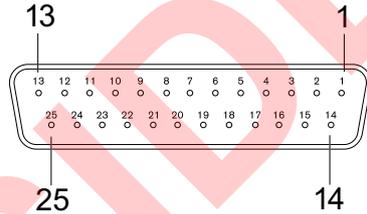

00136701

Hembra (female)

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde

Pin	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Color	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
 Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

Técnicas eléctricas de uniones ► enchufe multipolo

Conector multipolo (44 polos)

► Hembrilla, D-Sub, 44 polos



15845

Temperatura ambiente mín./máx.	-20 °C / +80 °C
Tipo de protección	IP65
Tensión de funcionamiento DC, máx.	24 V DC
Sección de conductor	0,22 mm ²



Materiales:	
Carcasa	elastómero termoplástico
Color de carcasa	Negro
Color de cable	Negro

Observaciones técnicas

- El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.



Salida de cable	Recubrimiento de cable	Cable-Ø [mm]	Longitud del cable L [m]		Fig.	N° de material
recto 180°	Polivinilcloruro	10,7	3	-	Fig. 1	R419500466
	Polivinilcloruro	10,7	5	-		R419500467
	Polivinilcloruro	10,7	10	-		R419500468
	Poliuretano	13	3	apto para cadenas de arrastre		R419500469
	Poliuretano	13	5	apto para cadenas de arrastre		R419500470
	Poliuretano	13	10	apto para cadenas de arrastre		R419500471
acodado 90°	Polivinilcloruro	10,7	3	-	Fig. 2	R419500472
	Polivinilcloruro	10,7	5	-		R419500473
	Polivinilcloruro	10,7	10	-		R419500474
	Poliuretano	13	3	apto para cadenas de arrastre		R419500475
	Poliuretano	13	5	apto para cadenas de arrastre		R419500476
	Poliuretano	13	10	apto para cadenas de arrastre		R419500477

Fig. 1

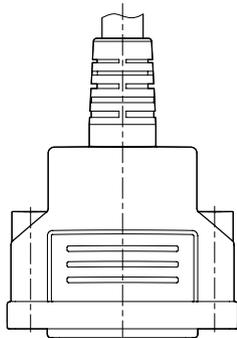

15844

Fig. 2

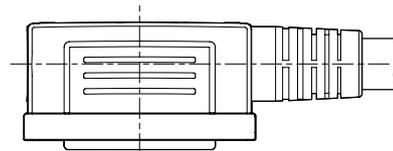


15843

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
 Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25. © AVENTICS S.a r.l., reservado el derecho a modificaciones

Conector multipolo (44 polos)

▶ Hembrilla, D-Sub, 44 polos

Conector multipolo (44 polos), ocupación de pines y colores de cable, identificación de cables según DIN 47100

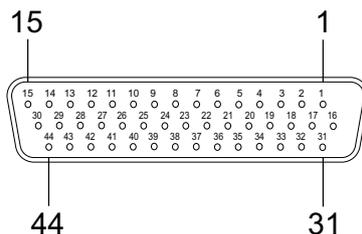

00137727

Hembrilla (female)

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde
Pin	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Color	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro	
Pin	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
Color	marrón/negro	gris/verde	amarillo/gris	rosa/verde	amarillo/rosa	verde/azul	amarillo/azul	verde/rojo	amarillo/rojo	verde/negro	amarillo/negro	gris/azul	
Pin	38	39	40	41	42	43	44						
Color	rosa/azul	gris/rojo	rosa/rojo	gris/negro	rosa/negro	azul/negro	rojo/negro						

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra

Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

Técnicas eléctricas de uniones ► enchufe multipolo

Cable de unión con enchufe y hembrilla

► Enchufe, D-Sub, 25 polos, acodado 90° ► Hembrilla, D-Sub, 25 polos, recto 180°



IM0042647


Temperatura ambiente mín./máx.	-5°C / +50°C
Tipo de protección	IP65
Tensión de funcionamiento DC, máx.	24 V DC
Sección de conductor	0,21 mm ²
Materiales:	
Carcasa	elastómero termoplástico
Recubrimiento de cable	Polivinilcloruro

Observaciones técnicas

- El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

	Longitud del cable L	N° de material
	[m]	
	0,5	R412020635
	1	R412020636
	2	R412020637
	5	R412020638
	10	R412020639

Dimensiones

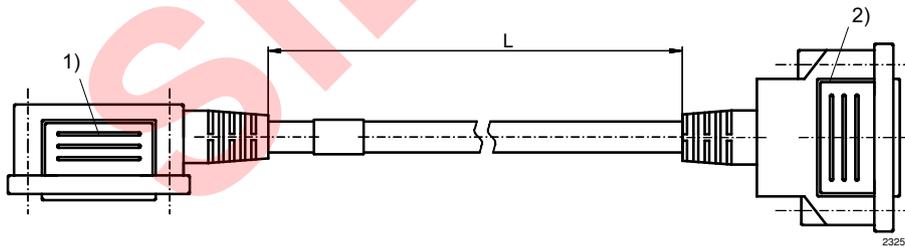


- 1) Orificio 1 (Enchufe)
2) Orificio 2 (Hembrilla)


Cable de unión con enchufe y hembra

▶ Enchufe, D-Sub, 25 polos, acodado 90° ▶ Hembra, D-Sub, 25 polos, recto 180°

ocupación de pines y colores de cable, identificación de cables según DIN 47100

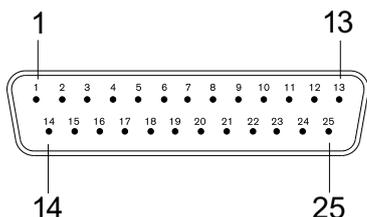

00137724

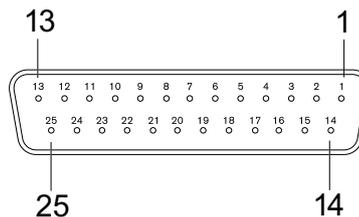

00136701

Enchufe

Hembra

1) La sección de conductor del pin 25 es de 0,82 mm².

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde

Pin	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Color	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro

Técnicas eléctricas de uniones ► enchufe multipolo

Cable de unión

► Enchufe, D-Sub, 25 polos, acodado 90° ► Hembrilla, D-Sub, 25 polos, acodado 90°



IM0042649

Temperatura ambiente mín./máx.	-5°C / +50°C
Tipo de protección	IP65
Tensión de funcionamiento DC, máx.	24 V DC
Sección de conductor	0,21 mm ²

Materiales:

Carcasa	elastómero termoplástico
Recubrimiento de cable	Polivinilcloruro


El producto suministrado puede diferir de la ilustración.

Observaciones técnicas

- El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.


Longitud del cable L	N° de material
[m]	
0,5	R412020630
1	R412020631
2	R412020632
5	R412020633
10	R412020634

Dimensiones

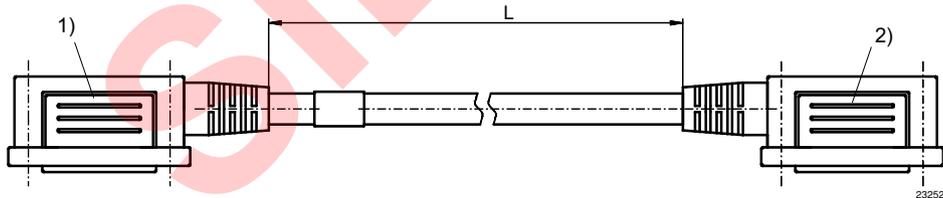

- 1) Orificio 1 (Enchufe)
2) Orificio 2 (Hembrilla)


ocupación de pines y colores de cable, identificación de cables según DIN 47100

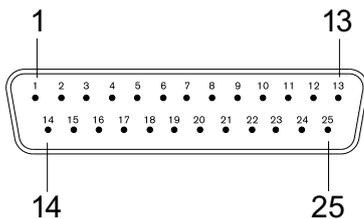

00137724

Enchufe

- 1) La sección de conductor del pin 25 es de 0,82 mm².

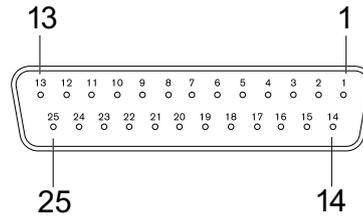

00136701

Hembrilla

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
Catálogo de neumática, PDF online, estado 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

Cable de unión
▶ Enchufe, D-Sub, 25 polos, acodado 90° ▶ Hembrilla, D-Sub, 25 polos, acodado 90°

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta	gris/rosa	rojo/azul	blanco/verde

Pin	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Color	marrón/verde	blanco/amarillo	amarillo/marrón	blanco/gris	gris/marrón	blanco/rosa	rosa/marrón	blanco/azul	marrón/azul	blanco/rojo	marrón/rojo	blanco/negro

SIDEX