



SPMT, Remolques modulares autopropulsados

ENERPAC 
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ SPMT600-360



- **Diseño modular para múltiples configuraciones**
- **La altura reducida al mínimo y el diseño delgado son ideales para operación interna en la planta**
- **El sistema de control inalámbrico Intelli-Drive es intuitivo y fácil de usar**
- **Una unidad de alimentación puede operar como máximo 2-3 remolques según modelo**
- **En un contenedor de 20 pies pueden transportarse 2 remolques y una unidad de alimentación**
- **La unidad de potencia hidráulica es un motor diesel Tier-4 para la reducción de emisiones.**

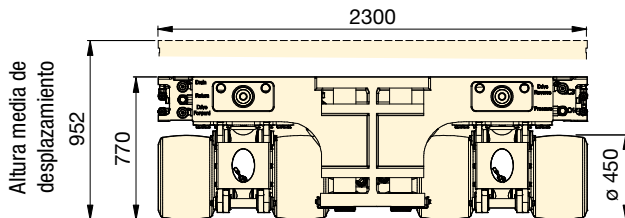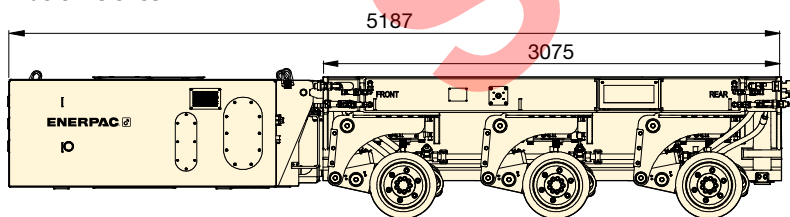

Capacidad (por remolque) ton. (kN)	Modelo	Configuración máxima (remolques en filas)	Radio de viraje (grados)	Carrera de elevación (mm)	HPU * (kg)	Remolque (kg)
60 (600)	SPMT600-100	4 x 2	-50° - +50°	384	2500	8000
	SPMT600-360	6 x 2	-179° - +179°	384	2800	8300

* HPU = Unidad de alimentación con motor diesel 55 kW

Serie SPMT

Capacidad:
60 ton. (600 kN)

Velocidad de transporte (sin carga - con carga):
3 -1,5 km/h

Potencia de motor:
55 kW



Remolque modular autopropulsado

El remolque modular autopropulsado (SPMT) de Enerpac tiene una altura mínima y un diseño compacto, por lo cual es muy fácil de manejar en espacios reducidos. Cada unidad de rueda tiene a su disposición una dirección, así como un cilindro de elevación. Las ruedas son propulsadas por las unidades de accionamiento de las ruedas.

El SPMT es operado por el control remoto Intelli-Drive. Este control remoto se puede utilizar con cable como de forma inalámbrica (basado en radiofrecuencia).

El SPMT es un sistema modular y se puede construir hasta una configuración máxima de seis transportadores en fila y dos en el ancho. Esta es la configuración máxima de unidades que pueden funcionar juntas en un solo control remoto Intelli-Drive.

El SPMT es un sistema modular compuesto de remolques con 3 líneas de ejes cada uno y unidades de alimentación hidráulica con motor diesel (HPU). Dependiendo del número de modelo, los remolques y las HPU, se puede configurar un máximo de 4 remolques en 2 filas (4x2) o 6 remolques en 2 filas (6x2).

▼ SPMT600 utilizado para transportar componentes para el ensamblaje y el ensayo de una torre automontante (ESET).

